

Каталог продукции ROBOTOP



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.robotop.nt-rt.ru || rpx@nt-rt.ru

БУНКЕР ДЛЯ ПЕЛЛЕТ ОБЪЕМ 0,2 КУБ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Бункер для пеллет объем 0,2 куб для помещений

Вместимость 200 лит.



БУНКЕР ДЛЯ ПЕЛЛЕТ ОБЪЕМ 0,5 КУБ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Бункер для пеллет объем 0,5 куб для помещений

Вместимость 500 лит.



БУНКЕР ДЛЯ ПЕЛЛЕТ ОБЪЕМ 0,7 КУБ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Бункер для пеллет объем 0,35 куб для помещений

Вместимость 350 лит.



БУНКЕР УЛИЧНЫЙ ДЛЯ ПЕЛЛЕТ, ОБЪЕМ 1 КУБ.

Бункер уличный для пеллетного котла, объем 1 куб.

Вместимость 1000 лит.



БУНКЕР УЛИЧНЫЙ ДЛЯ ПЕЛЛЕТ, ОБЪЕМ 1,5 КУБ.

Бункер уличный для пеллетного котлы, объем 1,5 куб.

Вместимость 1500 лит.




БУНКЕР УЛИЧНЫЙ ДЛЯ ПЕЛЛЕТ, ОБЪЕМ 2 КУБ.

Бункер уличный для пеллетного котлы, объем 2 куб.

Вместимость 2000 лит.




Горелки пеллетные

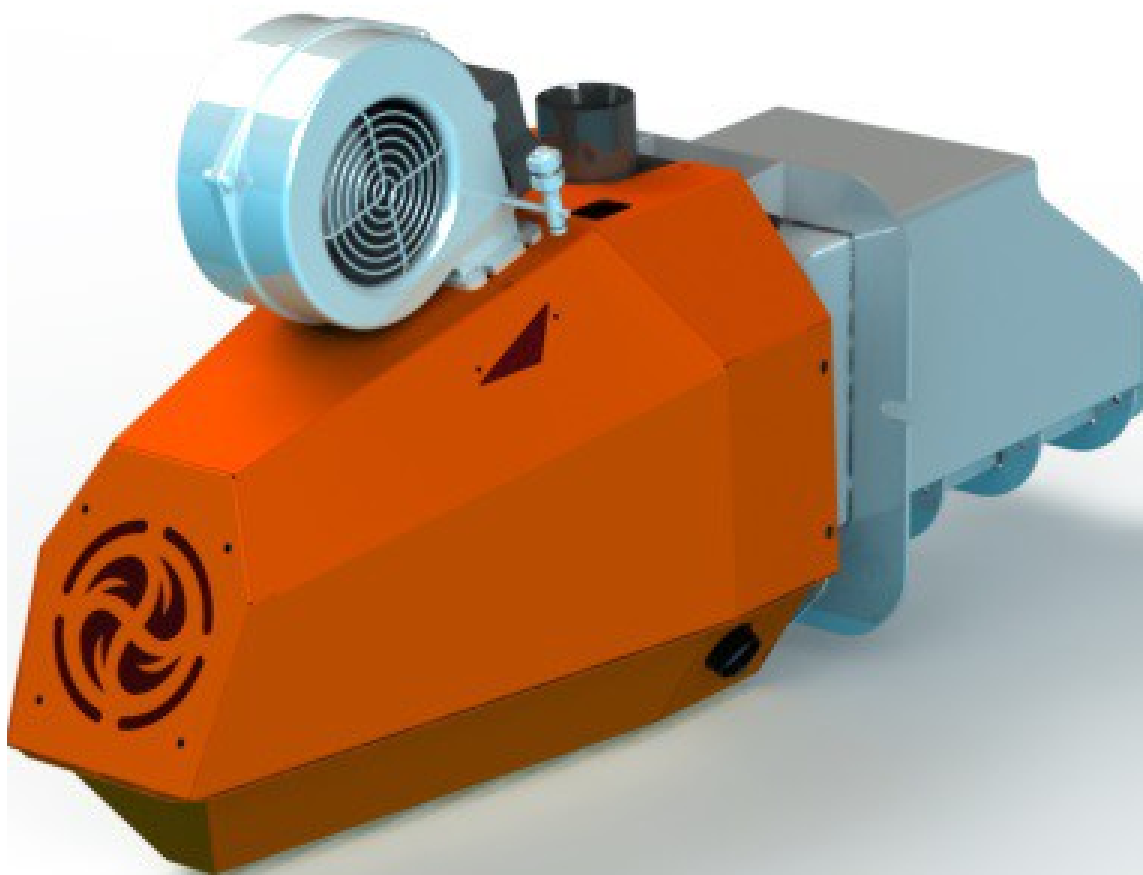


ПЕЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА РОБОТОР T-REX 25

Мощность, кВт	35
Отапливаемая площадь, м²	350
Топливо	Пеллеты
Масса, кг	27




ПЕЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА РОБОТОР T-REX 35

Мощность, кВт	35
Отапливаемая площадь, м²	350
Топливо	Пеллеты
Масса, кг	31




ПЕЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА РОБОТОР T-REX 50

Мощность, кВт	50
Отапливаемая площадь, м²	500
Топливо	Пеллеты
Масса, кг	37




ПЕЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА РОБОТОР T-REX 70

Мощность, кВт	70
Отапливаемая площадь, м²	700
Топливо	Пеллеты
Масса, кг	50




ПЕЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА РОБОТОР T-REX 100

Мощность, кВт	100
Отапливаемая площадь, м²	1000
Топливо	Пеллеты
Масса, кг	55




ПЕЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА РОБОТОР T-REX 200

Мощность, кВт	200
Отапливаемая площадь, м²	2000
Топливо	Пеллеты
Масса, кг	61



ПЕЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА РОБОТОР T-REX 300

Мощность, кВт	300
Отапливаемая площадь, м²	3000
Топливо	Пеллеты
Масса, кг	85



ДЫМОСОСЫ



ВЕНТИЛЯТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ROBOTOP 30

Тип дымососа по принципу работы	Вентиляторный
Тип вентиляторного дымососа	Осевой
Производительность	235,0 (куб.м/час)
Скорость вращения	2575,0 (об/мин)
Максимальная температура дымовых газов 250,0 (град)	
Потребляемая мощность	0,044 (кВт)
Напряжение сети	220~240 В
Частота тока	50 (Гц)
Направление вращения	правое
Страна изготовитель	Польша



ВЕНТИЛЯТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ROBOTOP 60

Тип дымососа по принципу работы	Вентиляторный
Тип вентиляторного дымососа	Осевой
Производительность	450 (куб.м/час)
Скорость вращения	2540 (об/мин)
Максимальная температура дымовых газов 250,0 (град)	
Потребляемая мощность 71 Вт	
Напряжение сети	220~240 В
Частота тока	50 (Гц)
Направление вращения	против часовой стрелки
Страна изготовитель	Польша




ВЕНТИЛЯТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ROBOTOP 100

Тип дымососа по принципу работы	Вентиляторный
Тип вентиляторного дымососа	Осевой
максимальное давление	480 Па
Производительность	550 (куб.м/час)
Скорость вращения	2550 (об/мин)
Максимальная температура дымовых газов 250,0 (град)	
Потребляемая мощность	100 Вт
Напряжение сети	220~240 В
Частота тока	50 (Гц)
Направление вращения	против часовой стрелки
Страна изготовитель	Польша



Котельные пеллетные

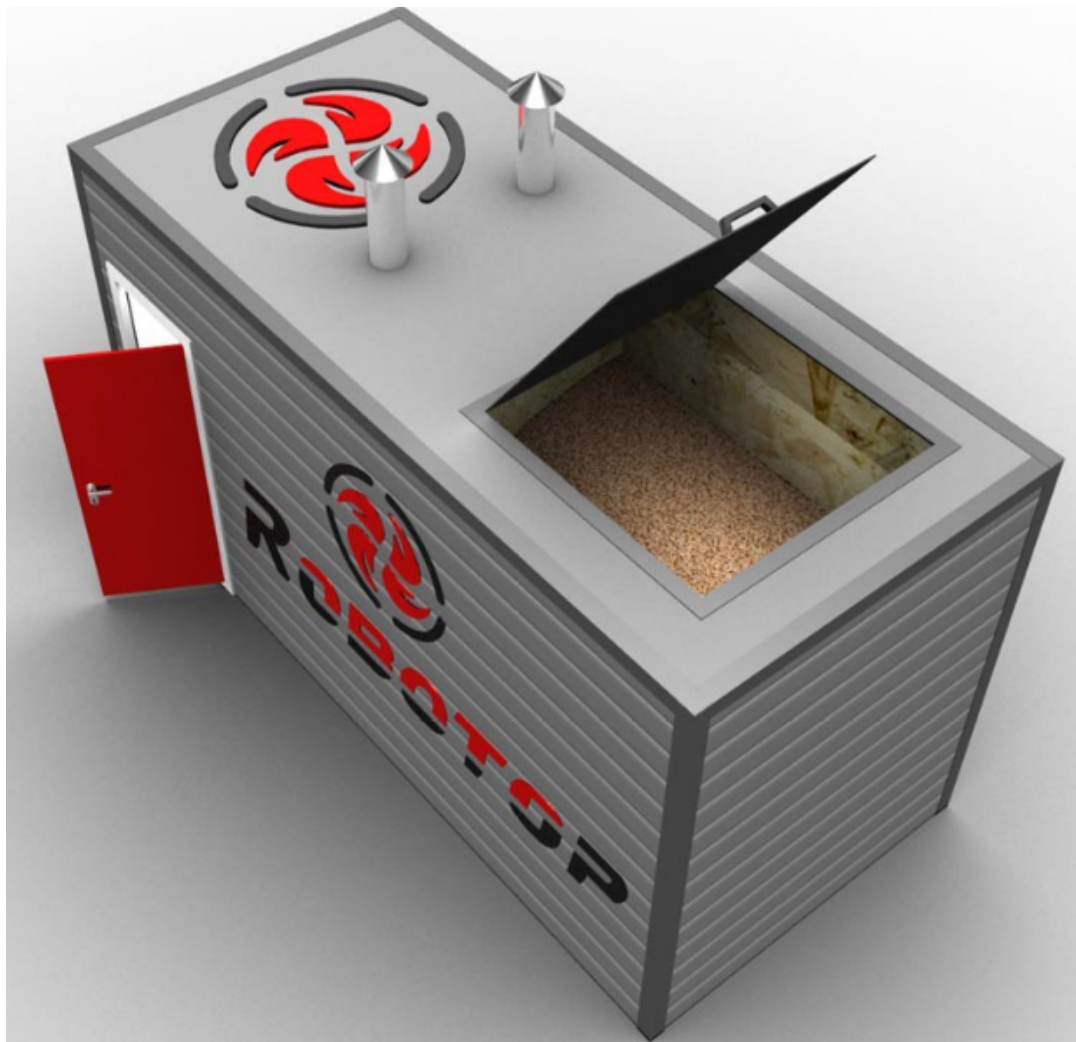

МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ НА ПЕЛЛЕТАХ БМПК 1 МВт

В модульную пеллетную котельную БМПК 1 МВт входит:

- Пеллетный котел РК 1000 кВт
- Тепловой модуль 6000x2400x2500
- Топливный бункер 5 м3
- Горелка пеллетная PV 1000a
- Шнек подающий 6 м, 550 Вт 1:20
- Вентилятор дымовых газов
- Дымоходы (комплект)
- Теплообменник пластинчатый
- Система управления (погодозависимая) Комплект
- гидравлического сетевого оборудования

Теплопроизводительность в кВт (номинальная)	940
Размеры котельной (длина/ширина/высота), в мм	6000/2400/2800
Используемое топливо - древесная гранула и агропеллеты (пеллеты из лузги подсолнуха) , мм	6-12
Расход пеллетного топлива, кг/ч, не более	213
Коэффициент Полезного Действия КПД в %	94
Площадь отапливаемого помещения, м2	до 8500
Вес теплового модуля (с котлом и прочим оборудованием), кг, не более	7000
Объем бункера для пеллетного топлива, м3	5
Расход пеллет, минимум в кг/ч	100
Емкость котла водяного, литров	1850
Ёмкость котельной установки (водяная), л, не менее	2000
Температура воды на выходе из котла. Мин. °С	90
Температура воды на входе в котел. Мин. °С	55
Давление воды в котле и системе, рабочее бар	6
Температура уходящих газов, °С, не более	180
Дымоход, высота в метрах, минимальная	3
Диаметр дымохода в миллиметрах	300
Напряжение в сети, Вольт	230
Употребление электричества в режиме ожидания. Минимальное в Вт/ч	500
Потребление электроэнергии, удельное. кВт	2,5-5

МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ НА ПЕЛЛЕТАХ БМПК 350 КВТ

В модульную пеллетную котельную БМПК 350 кВт входит:

- Пеллетный котел 350 кВт
- Тепловой модуль 5000x2400x2800
- Топливный бункер 5 м3
- Горелка пеллетная PELTECH PV 350b
- Шнек подающий 6 м, 370 Вт 1:50
- Вентилятор дымовых газов
- Дымоходы (комплект)
- Теплообменник пластинчатый
- Система управления (погодозависимая) Комплект
- гидравлического сетевого оборудования

Теплопроизводительность в кВт (номинальная)	330
Размеры котельной (длина/ширина/высота), в мм	500/2400/2800
Используемое топливо - древесная гранула и агропеллеты (пеллеты из лузги подсолнуха) , мм	6-10
Расход пеллетного топлива, кг/ч, не более	75
Коэффициент Полезного Действия КПД в %	82-85
Площадь отапливаемого помещения, м2	до 3300
Вес теплового модуля (с котлом и прочим оборудованием), кг, не более	5500
Объем бункера для пеллетного топлива, м3	5
Расход пеллет, минимум в кг/ч	35
Емкость котла водяного, литров	600
Ёмкость котельной установки (водяная), л, не менее	800
Температура воды на выходе из котла. Мин. °С	90
Температура воды на входе в котел. Мин. °С	55
Давление воды в котле и системе, рабочее бар	4
Температура уходящих газов, °С, не более	180

МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ НА ПЕЛЛЕТАХ БМПК 500 КВТ

В модульную пеллетную котельную БМПК 500 кВт входит:

- Пеллетный котел UNICAL TRIOPREX N 1100 кВт
- Тепловой модуль 6000x2400x2500
- Топливный бункер 5 м3
- Горелка пеллетная PELTECH PV 500a
- Шнек подающий 6 м, 370 Вт 1:50
- Вентилятор дымовых газов
- Дымоходы (комплект)
- Теплообменник пластинчатый
- Система управления
-

Теплопроизводительность в кВт (номинальная)	490
Размеры котельной (длина/ширина/высота), в мм	6000/2400/2800
Используемое топливо - древесная гранула и агропеллеты мм	6-10
Расход пеллетного топлива, кг/ч, не более	100
Коэффициент Полезного Действия КПД в %	92
Площадь отапливаемого помещения, м2	до 4900
Вес теплового модуля (с котлом и прочим оборудованием), кг, не более	6500
Объем бункера для пеллетного топлива, м3	5
Расход литров	45
	1580
Ёмкость котельной установки выходе из котла.	1800
Температура воды на входе в котел. Мин. °С	55
Давление воды в котле и системе, рабочее бар	6
Температура уходящих газов, °С, не более	180
Дымоход, высота в метрах, минимальная	3
Диаметр дымохода в миллиметрах	300
Напряжение в сети, Вольт	230
Употребление электричества	500

МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ НА ПЕЛЛЕТАХ БМПК 50 КВТ

В модульную пеллетную котельную БМПК 50 кВт входит:

• Пеллетный котел ROBOTOP 50 кВт • Тепловой модуль 3000x2400x2500 • Топливный бункер 0,5 м3 • Горелка пеллетная PELTECH PV 50b • Шнек подающий 1,5 м, 25 Вт 1:120 • Вентилятор дымовых газов • Дымоходы (комплект) • Теплообменник пластинчатый • Система управления (погодозависимая) • Комплект гидравлического сетевого оборудования		47
Теплопроизводительность в кВт (номинальная)		3000/2400/2500
Размеры котельной (длина/ширина/высота), в мм		
Используемое топливо - древесная гранула, мм		6-8
Расход пеллетного топлива, кг/ч, не более		10
Коэффициент Полезного Действия КПД в %		94
Площадь отапливаемого помещения, м2		250-450
Вес теплового модуля (с котлом и прочим оборудованием), кг, не более		3500
Объем бункера, м3(пелле		0,5
Расход пеллет, кг/ч, не менее		3,5
Емкость котла водяного, литров		150
Ёмкость котельной установки (водяная), л, не менее		170
Температура воды на выходе из котла. Мин. °C		90
Температура воды на входе в котел. Мин. °C		55
Давление воды в котле и системе, рабочее бар		2,5
Температура уходящих газов, °C, не более		180
Дымоход, высота в метрах, минимальная		3
Диаметр дымохода в миллиметрах		112
Напряжение в сети, Вольт		230
Употребление электричества в режиме ожидания. Минимальное в Вт/ч		100
Потребление электроэнергии, удельное. кВт		1,0-3,0

МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ НА ПЕЛЛЕТАХ БМПК 100 КВТ

В модульную пеллетную котельную БМПК 100 кВт входит:

- Пеллетный котел 100 кВт
- Тепловой модуль 3000x2400x2500
- Топливный бункер 0,5 м3
- Kotlon optima 100 кВт
- Шнек подающий 2 м, 120 Вт 1:50
- Вентилятор дымовых газов
- Дымоходы (комплект)
- Теплообменник пластинчатый
- Система управления (погодозависимая)
- Комплект гидравлического сетевого оборудования

Теплопроизводительность в кВт (номинальная)	100
Размеры котельной (длина/ширина/высота), в мм	3000/2400/2500
Используемое топливо - древесная гранула и агропеллеты (пеллеты из лузги подсолнуха) , мм	6-8
Расход пеллетного топлива, кг/ч, не более	32
Коэффициент Полезного Действия КПД в %	92
Площадь отапливаемого помещения, м2	800-1500
Вес теплового модуля (с котлом и прочим оборудованием), кг, не более	4000
Объем бункера для пеллетного топлива, м3	5
Расход пеллет, минимум в кг/ч	10
Емкость котла водяного, литров	300
Ёмкость котельной установки (водяная), л, не менее	450
Температура воды на выходе из котла. Мин. °C	90
Температура воды на входе в котел. Мин. °C	55
Давление воды в котле и системе, рабочее бар	2,5
Температура уходящих газов, °C, не более	180
Дымоход, высота в метрах, минимальная	3
Диаметр дымохода в миллиметрах	150
Напряжение в сети, Вольт	230
Употребление электричества в режиме ожидания. Минимальное в Вт/ч	200
Потребление электроэнергии, удельное. кВт	1,0-3,0

МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ НА ПЕЛЛЕТАХ БМПК 150 КВТ

В модульную пеллетную котельную БМПК 150 кВт входит:

- Пеллетный котел 150 кВт
- Тепловой модуль 3000x2400x2500
- Топливный бункер 0,5 м3
- Kotlon optima 150 кВт
- Шнек подающий 2 м, 120 Вт 1:50
- Вентилятор дымовых газов
- Дымоходы (комплект)
- Теплообменник пластинчатый
- Система управления (погодозависимая)
- Комплект гидравлического сетевого оборудования

Теплопроизводительность в кВт (номинальная)	150
Размеры котельной (длина/ширина/высота), в мм	3000/2400/2500
Используемое топливо - древесная гранула и агропеллеты (пеллеты из лузги подсолнуха) , мм	6-8
Расход пеллетного топлива, кг/ч, не более	32
Коэффициент Полезного Действия КПД в %	92
Площадь отапливаемого помещения, м2	800-1500
Вес теплового модуля (с котлом и прочим оборудованием), кг, не более	4000
Объем бункера для пеллетного топлива, м3	5
Расход пеллет, минимум в кг/ч	10
Емкость котла водяного, литров	300
Ёмкость котельной установки (водяная), л, не менее	450
Температура воды на выходе из котла. Мин. °C	90
Температура воды на входе в котел. Мин. °C	55
Давление воды в котле и системе, рабочее бар	2,5
Температура уходящих газов, °C, не более	180
Дымоход, высота в метрах, минимальная	3
Диаметр дымохода в миллиметрах	150
Напряжение в сети, Вольт	230
Употребление электричества в режиме ожидания. Минимальное в Вт/ч	200
Потребление электроэнергии, удельное. кВт	1,0-3,0

МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ НА ПЕЛЛЕТАХ БМПК 250 КВТ

В модульную пеллетную котельную БМПК 250 кВт входит:

- Пеллетный котел Robotop ECO PRO 250 кВт
- Тепловой модуль 5000x2400x2500
- Топливный бункер 4 м3
- Горелка пеллетная Robotop T-Rex
- Шнек подающий 2 м, 150 Вт 1:50
- Дымоходы (комплект)
- Система управления (погодозависимая)
- Комплект гидравлического сетевого оборудования

Теплопроизводительность в кВт (номинальная)	250
Размеры котельной (длина/ширина/высота), в мм	500/2400/2500
Используемое топливо - древесная гранула и агропеллеты (пеллеты из лузги подсолнуха) , мм	6-8
Расход пеллетного топлива, кг/ч, не более	55
Коэффициент Полезного Действия КПД в %	86-92
Площадь отапливаемого помещения, м2	до 2300
Вес теплового модуля (с котлом и прочим оборудованием), кг, не более	5000
Объем бункера для пеллетного топлива, м3	5
Емкость котла водяного, литров	470
Ёмкость котельной установки (водяная), л, не менее	650
Температура воды на выходе из котла. Мин. °С	90
Температура воды на входе в котел. Мин. °С	55
Давление воды в котле и системе, рабочее бар	4
Температура уходящих газов, °С, не более	180
Дымоход, высота в метрах, минимальная	3
Диаметр дымохода в миллиметрах	250
Напряжение в сети, Вольт	230
Употребление электричества в режиме ожидания. Минимальное в Вт/ч	200
Потребление электроэнергии, удельное. кВт	2-3,5

МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ НА ПЕЛЛЕТАХ БМПК 700 КВт

В модульную пеллетную котельную БМПК 700 кВт входит:

- Пеллетный котел РК 1000 кВт
- Тепловой модуль 6000x2400x2500
- Топливный бункер 5 м3
- Горелка пеллетная PELTECH PV 700a
- Шнек подающий 6 м, 370 Вт 1:50
- Вентилятор дымовых газов
- Дымоходы (комплект)
- Теплообменник пластинчатый
- Система управления (погодозависимая)
- Комплект гидравлического сетевого оборудования

Расход пеллетного топлива, кг/ч, не более	150
Кэффициент Полезного Действия КПД в %	94
Площадь отапливаемого помещения, м2	до 6600
Вес теплового модуля (с котлом и прочим оборудованием), кг, не более	7000
Объем бункера для пеллетного топлива, м3	5
Расход пеллет, минимум в кг/ч	70
Емкость котла водяного, литров	1850
Ёмкость котельной установки (водяная), л, не менее	2000
Температура воды на выходе из котла. Мин. °C	90
Температура воды на входе в котел. Мин. °C	55
Давление воды в котле и системе, рабочее бар	6
Температура уходящих газов, °C, не более	180
Дымоход, высота в метрах, минимальная	3
Диаметр дымохода в миллиметрах	300
Напряжение в сети, Вольт	230
Употребление электричества в режиме ожидания. Минимальное в Вт/ч	500
Потребление электроэнергии, удельное. кВт	2-4

Котлы дровяные



ДРОВЯНОЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР FW 15

Мощность, кВт	15
Отапливаемая площадь, м²	150
Топливо	Дрова, топливные брикеты
Резервное топливо	пеллеты
Диаметр дымохода, мм	108
Масса, кг	211



ДРОВЯНОЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР FW 20

Мощность, кВт	20
Отапливаемая площадь, м²	200
Топливо	Дрова, топливные брикеты
Резервное топливо	пеллеты
Диаметр дымохода, мм	159
Масса, кг	255



ДРОВЯНОЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР FW 25

Мощность, кВт	25
Отапливаемая площадь, м²	250
Топливо	Дрова, топливные брикеты
Резервное топливо	пеллеты
Диаметр дымохода, мм	159
Масса, кг	265



ДРОВЯНОЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР FW 30

Мощность, кВт	30
Отапливаемая площадь, м²	350
Топливо	Дрова, топливные брикеты
Резервное топливо	пеллеты
Диаметр дымохода, мм	159
Масса, кг	288



ДРОВЯНОЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР FW 40

Мощность, кВт	40
Отапливаемая площадь, м²	450
Топливо	Дрова, топливные брикеты
Резервное топливо	пеллеты
Диаметр дымохода, мм	219
Масса, кг	310



ДРОВЯНОЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР FW 50

Мощность, кВт	50
Отапливаемая площадь, м²	520
Топливо	Дрова, топливные брикеты
Резервное топливо	пеллеты
Диаметр дымохода, мм	219
Масса, кг	348



ДРОВЯНОЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР FW 60

Мощность, кВт	60
Отапливаемая площадь, м²	650
Топливо	Дрова, топливные брикеты
Резервное топливо	пеллеты
Диаметр дымохода, мм	219
Масса, кг	395



ДРОВЯНОЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР FW 80

Мощность, кВт	80
Отапливаемая площадь, м²	850
Топливо	Дрова, топливные брикеты
Резервное топливо	пеллеты
Диаметр дымохода, мм	219
Масса, кг	550



ДРОВЯНОЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР FW 100

Мощность, кВт	100
Отапливаемая площадь, м²	1000
Топливо	Дрова, топливные брикеты
Резервное топливо	пеллеты
Диаметр дымохода, мм	219
Масса, кг	850



ДРОВЯНОЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР FW 200

Мощность, кВт	200
Отапливаемая площадь, м²	2000
Топливо	Дрова, топливные брикеты
Резервное топливо	пеллеты
Диаметр дымохода, мм	325
Масса, кг	1400



Котлы пеллетные



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 15

Мощность, кВт	15
Отапливаемая площадь, м²	150
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	730x645x1320
Объем теплоносителя, л	75
Диаметр дымохода, мм	108
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 15
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	16,5



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 25

Мощность, кВт	25
Отапливаемая площадь, м²	250
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	830x645x1370
Объем теплоносителя, л	90
Диаметр дымохода, мм	108
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 25
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	19,5



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 30

Мощность, кВт	30
Отапливаемая площадь, м²	300
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	890x755x1430
Объем теплоносителя, л	110
Диаметр дымохода, мм	159
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 25
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	30,5



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 35

Мощность, кВт	35
Отапливаемая площадь, м²	350
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	890x755x1430
Диаметр дымохода, мм	159
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 35
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	30,5



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 45

Мощность, кВт	45
Отапливаемая площадь, м²	450
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	1040x805x1520
Объем теплоносителя, л	130
Диаметр дымохода, мм	159
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 35
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	43



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 50

Мощность, кВт	50
Отапливаемая площадь, м²	500
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	1040x805x1520
Объем теплоносителя, л	135
Диаметр дымохода, мм	159
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 50
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	43



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 60

Мощность, кВт	60
Отапливаемая площадь, м²	600
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	1040x910x1520
Объем теплоносителя, л	152
Диаметр дымохода, мм	219
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 50
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	49,5



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ ROBOTOP UPB 70

Мощность, кВт	70
Отапливаемая площадь, м²	700
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	1240x910x1500
Объем теплоносителя, л	220
Диаметр дымохода, мм	219
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 70
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	60



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 100

Мощность, кВт	100
Отапливаемая площадь, м²	1000
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	1240x985x1750
Объем теплоносителя, л	350
Диаметр дымохода, мм	219
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 100
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	68,5



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 180


Мощность, кВт	180
Отапливаемая площадь, м²	1800
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	2265x1690x1330
Объем теплоносителя, л	600

Диаметр дымохода, мм	325
Каналы мехочистки, шт	4
Модель горелки	Robotop T-Rex 180
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2




ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ECONOM 15

Мощность, кВт	15
Отапливаемая площадь, м²	150
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	75
Диаметр дымохода, мм	108
Масса, кг	445
Объем бункера, м³	0,2

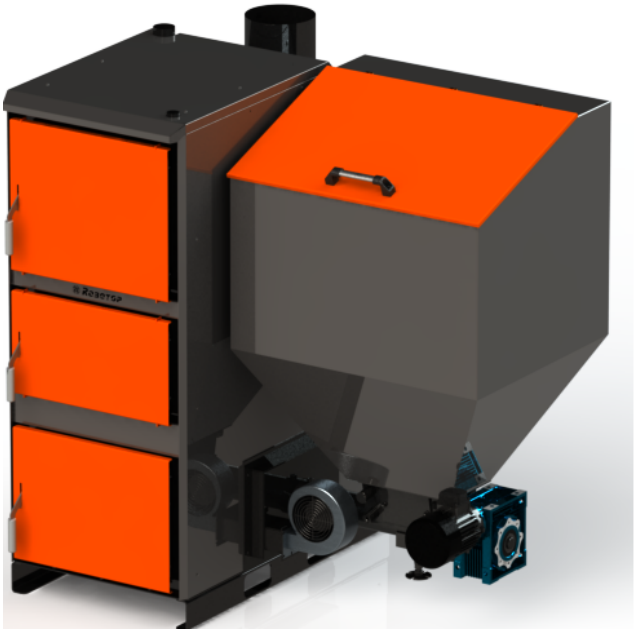


ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ECONOM 20

Мощность, кВт	20
Отапливаемая площадь, м²	200
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	81
Диаметр дымохода, мм	159
Масса, кг	455
Объем бункера, м³	0,2

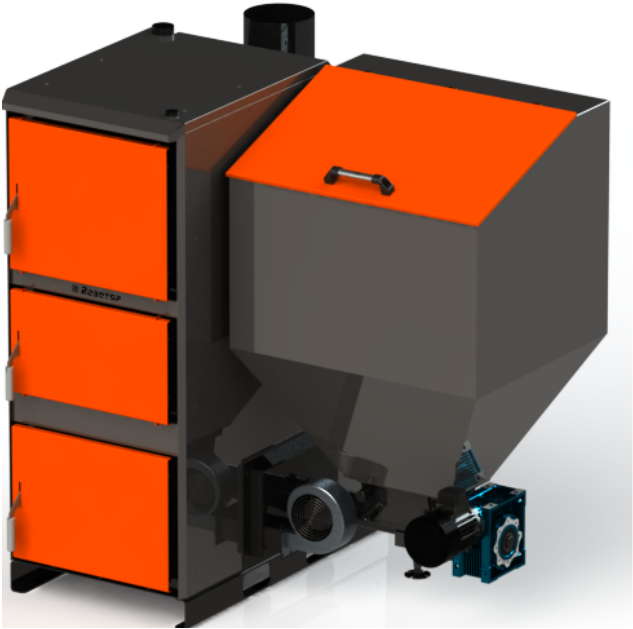

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ECONOM 25

Мощность, кВт	25
Отапливаемая площадь, м²	250
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	92
Диаметр дымохода, мм	159
Масса, кг	490
Объем бункера, м³	0.35

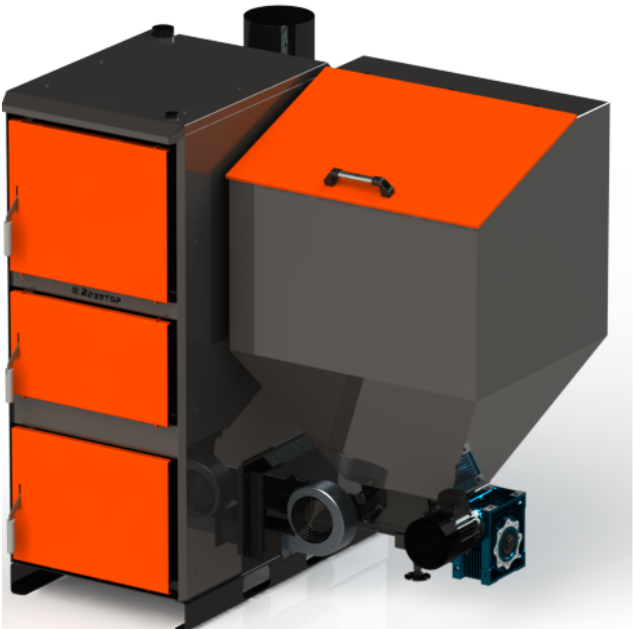


ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ЕCONOM 35

Мощность, кВт	35
Отапливаемая площадь, м²	350
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	108
Диаметр дымохода, мм	159
Масса, кг	540
Объем бункера, м³	0.35




ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ECONOM 50

Мощность, кВт	50
Отапливаемая площадь, м²	500
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	120
Диаметр дымохода, мм	219
Масса, кг	620
Объем бункера, м³	0.35

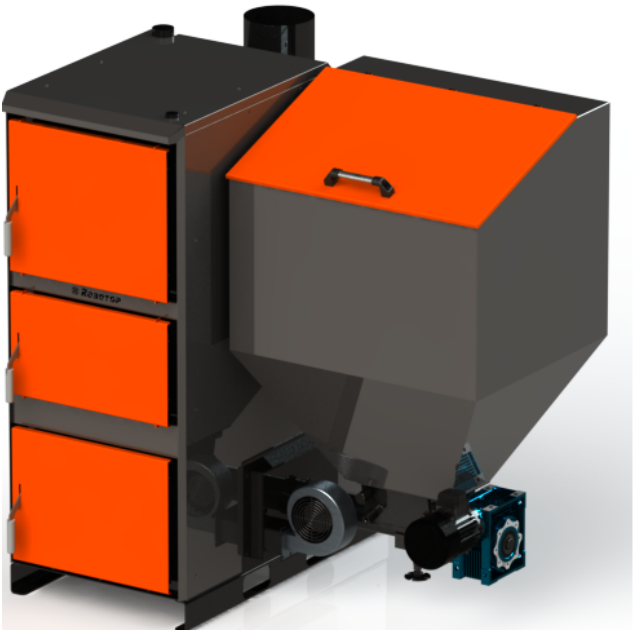


ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ECONOM 75

Мощность, кВт	75
Отапливаемая площадь, м²	750
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	200
Высота, мм	1720
Длина, мм	1240
Ширина, мм	1700
Диаметр дымохода, мм	219
Масса, кг	750
Объем бункера, м³	0.5

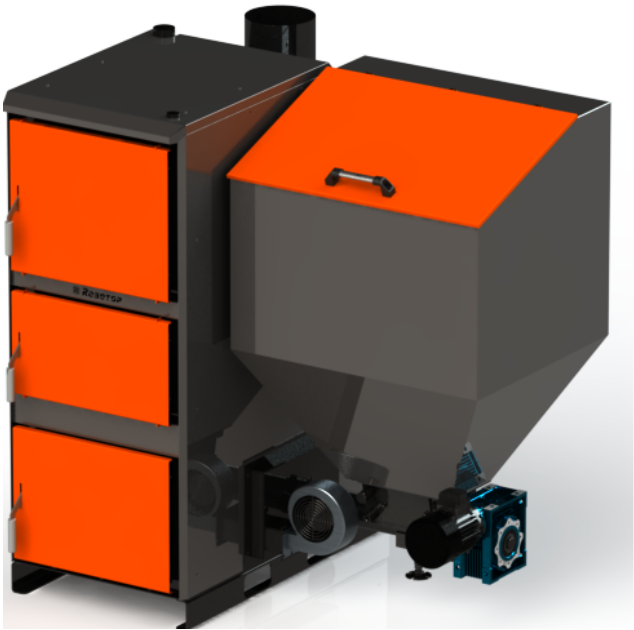


ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ECONOM 100

Мощность, кВт	100
Отапливаемая площадь, м²	1000
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	290
Диаметр дымохода, мм	219
Масса, кг	1120
Объем бункера, м³	0.75

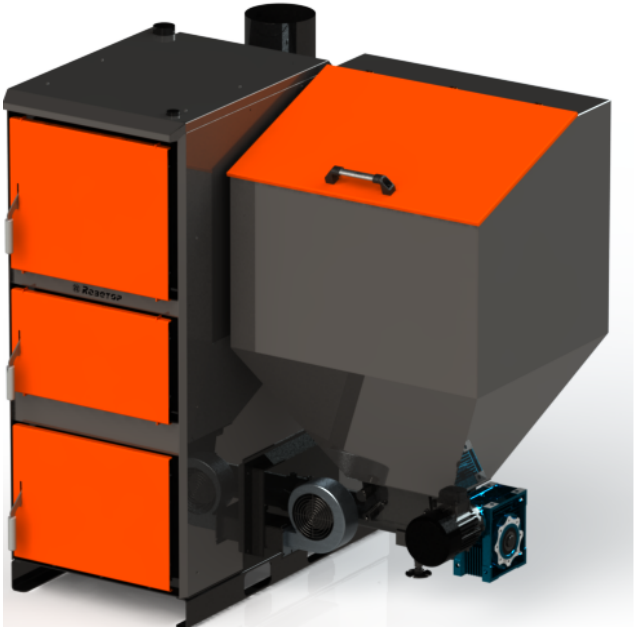


ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ЕСНОМ 150

Мощность, кВт	150
Отапливаемая площадь, м²	1500
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	400
Высота, мм	1920
Длина, мм	1440
Ширина, мм	2100
Диаметр дымохода, мм	270
Масса, кг	1070
Объем бункера, м³	1

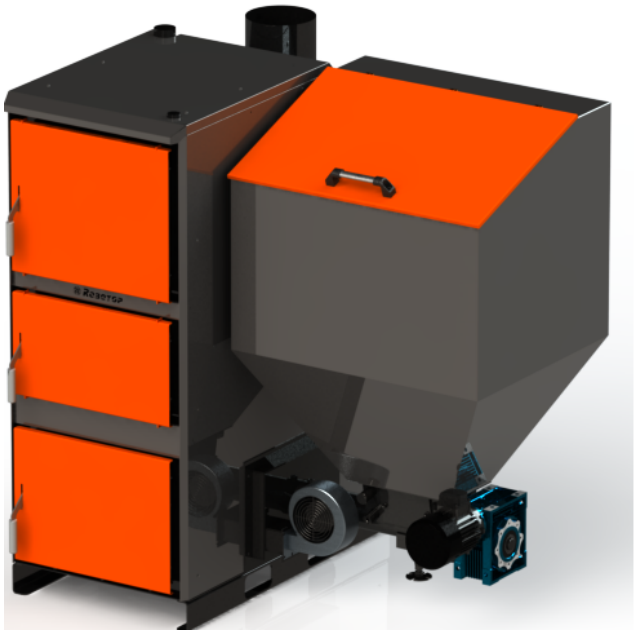

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ЕСНОМ 300

Мощность, кВт	300
Отапливаемая площадь, м²	3000
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	700
Диаметр дымохода, мм	325
Масса, кг	2300
Объем бункера, м³	2

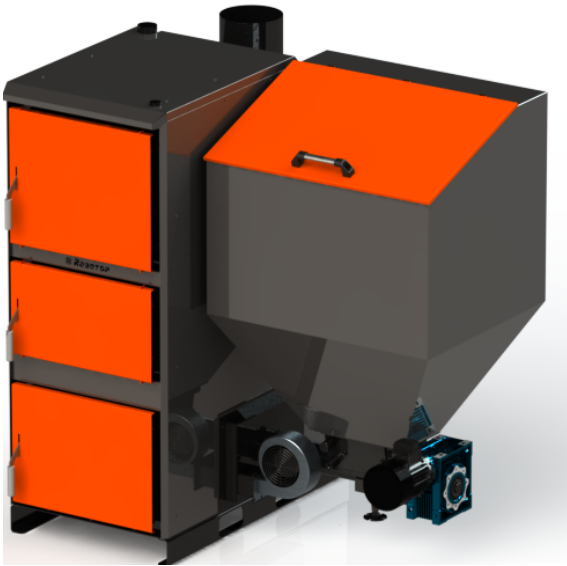

Котлы пеллетные автоматические



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ECO PRO 150



Мощность, кВт	150
Отапливаемая площадь, м²	1500
Топливо	Пеллеты
Объем теплоносителя, л	670
Высота, мм	2070
Длина, мм	2430
Ширина, мм	1400
Масса, кг	1100
Модель горелки	Robotop T-Rex 150
Внешний диаметр дымохода, мм	270

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ECO PRO 300



Мощность, кВт	300
Отапливаемая площадь, м²	3000
Топливо	Пеллеты
Габариты теплообменника, мм	2315x1270x2300
Объем теплоносителя, л	1255
Высота, мм	2315
Длина, мм	3110(включая базовый ящик золоудаления)
Ширина, мм	1500
Масса, кг	2000
Каналы мехочистки, шт	69
Модель горелки	Robotop T-Rex 300
Внешний диаметр дымохода, мм	325

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ЕСО PRO 500

Мощность, кВт	500
Отапливаемая площадь, м²	5000
Топливо	Пеллеты
Габариты теплообменника, мм	2315x1270x3500
Объем теплоносителя, л	1878
Высота, мм	2315
Длина, мм	4310(включая базовый ящик золоудаления)
Ширина, мм	1700
Масса, кг	3100
Каналы мехочистки, шт	144
Модель горелки	Robotop T-Rex 500
Внешний диаметр дымохода, мм	325



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР AUTO 50 В СБОРЕ



Мощность, кВт	50
Отапливаемая площадь, м²	500
Топливо	Пеллеты
Объем теплоносителя, л	152
Диаметр дымохода, мм	159
Модель горелки	Robotop T-Rex 50
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР AUTO 70 В СБОРЕ


Мощность, кВт	70
Отапливаемая площадь, м²	700
Топливо	Пеллеты
Объем теплоносителя, л	190
Диаметр дымохода, мм	159
Модель горелки	Robotop T-Rex 70
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР AUTO 100 В СБОРЕ

Мощность, кВт	100
Отапливаемая площадь, м²	1000
Топливо	Пеллеты
Объем теплоносителя, л	220
Диаметр дымохода, мм	159
Модель горелки	Robotop T-Rex 100
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2




Котлы шахтные

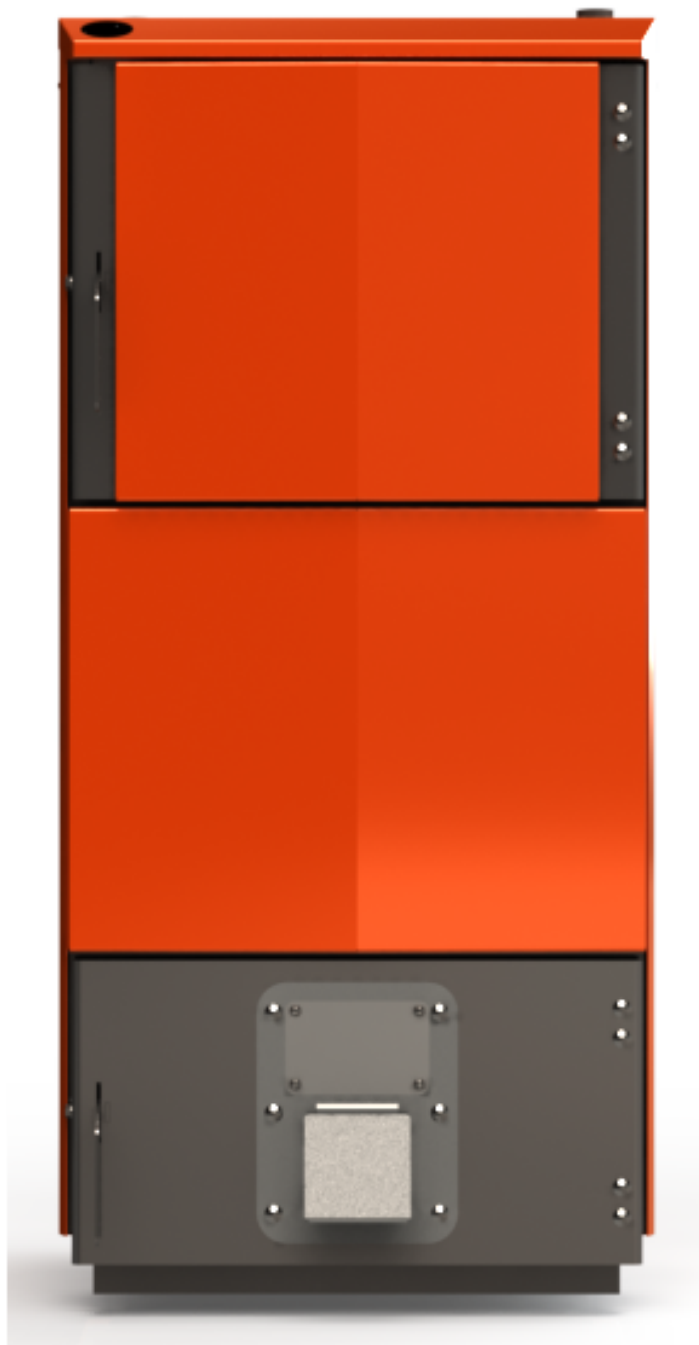

ШАХТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ТТ 15

Мощность, кВт	15
Отапливаемая площадь, м²	150
Топливо	Дрова, топливные брикеты
Резервное топливо	уголь, опилки, щепа
Объем теплоносителя, л	75
Диаметр дымохода, мм	159
Масса, кг	325

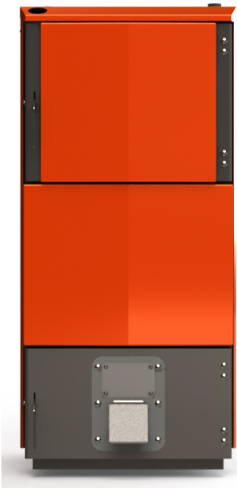

ШАХТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ТТ 20

Мощность, кВт	20
Отапливаемая площадь, м²	200
Топливо	Дрова, топливные брикеты
Резервное топливо	уголь, опилки, щепа
Объем теплоносителя, л	90
Диаметр дымохода, мм	159
Масса, кг	360




ШАХТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ТТ 25

Мощность, кВт	25
Отапливаемая площадь, м²	250
Топливо	Дрова, топливные брикеты
Резервное топливо	уголь, опилки, щепа
Объем теплоносителя, л	115
Диаметр дымохода, мм	159
Масса, кг	425




ШАХТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ТТ 30

Мощность, кВт	30
Отапливаемая площадь, м²	300
Топливо	Дрова, топливные брикеты
Резервное топливо	уголь, опилки, щепа
Объем теплоносителя, л	135
Диаметр дымохода, мм	159
Масса, кг	455

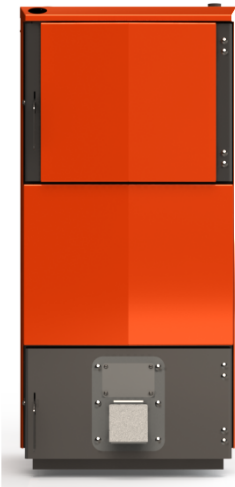

Мачты для дымоходов

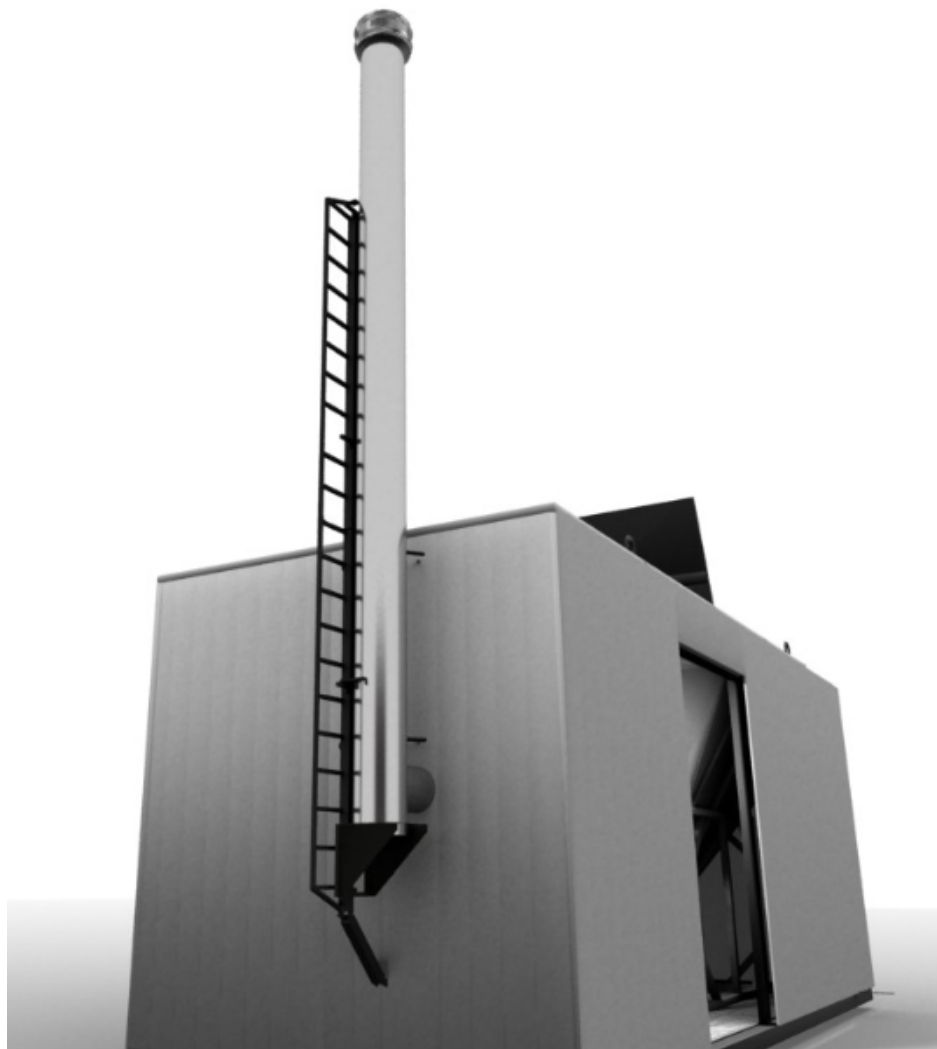

МАЧТА ДЫМОХОДА

Мачта дымохода 6 метров с возможностью выбора точки опоры.

Масса, кг	82
Тип покрытия	Эмаль
Внешний диаметр дымохода, мм	350
Точки крепления, шт	3
Максимальная длина модуля, м	3

Теплоаккумуляторы



ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР ОБЪЕМ - 0,5 М КУБ.

Рабочий объем 0,5 м. куб.

Рабочее давление - не более 2 Атм.

Обработка антикоррозионной эмалью изнутри
емкости Масса пустого бака без обшивки - 125кг

Масса с обшивкой - 165кг

Габариты ВхШхГ, мм - 1650х600х900



ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР ОБЪЕМ - 0,35 М КУБ.

Рабочий объем 0,35 м. куб.

Рабочее давление - не более 2 Атм.

Обработка антикоррозионной эмалью изнутри
емкости Масса пустого бака без обшивки - 100 кг

Масса с обшивкой - 135 кг

Габариты ВхШхГ, мм - 1150х600х900



ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР ОБЪЕМ - 1 М КУБ.

Рабочий объем 1 м. куб.

Рабочее давление - не более 2 Атм.

Обработка антикоррозионной эмалью изнутри
емкости Масса пустого бака без обшивки - 215 кг

Масса с обшивкой - 290 кг

Габариты ВхШхГ, мм - 1850х800х1100



ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР ОБЪЕМ - 2 М КУБ.

Рабочий объем 2 м. куб.

Рабочее давление - не более 2 Атм.

Обработка антикоррозионной эмалью изнутри
емкости Масса пустого бака без обшивки - 275 кг

Масса с обшивкой - 425 кг

Габариты ВхШхГ, мм - 1850х800х1950



Теплообменники



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ (ТЕПЛООБМЕННИК) РОБОТОР UPB 15

Мощность, кВт	15
Отапливаемая площадь, м²	150
Топливо	Пеллеты, дрова, топливные брикеты
Объем теплоносителя, л	75
Объем камеры сгорания для дров, л	32
Высота, мм	1320
Длина, мм	730
Ширина, мм	645
Диаметр дымохода, мм	108
Масса, кг	225
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 15
Объем зольного ящика базовый, л	16,5



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ (ТЕПЛООБМЕННИК) РОБОТОР UPB 25

Мощность, кВт	25
Отапливаемая площадь, м²	250
Топливо	Пеллеты, дрова, топливные брикеты
Объем теплоносителя, л	90
Объем камеры сгорания для дров, л	55
Высота, мм	1370
Длина, мм	830
Ширина, мм	645
Диаметр дымохода, мм	108
Масса, кг	295
Объем зольного ящика базовый, л	19,5



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ

(ТЕПЛООБМЕННИК) РОБОТОР UРВ 30

Мощность, кВт	30
Отапливаемая площадь, м²	300
Топливо	Пеллеты, дрова, топливные брикеты
Объем теплоносителя, л	110
Объем камеры сгорания для дров, л	70
Высота, мм	1430
Длина, мм	890
Ширина, мм	755
Диаметр дымохода, мм	159
Масса, кг	320
Объем зольного ящика базовый, л	30,5



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ (ТЕПЛООБМЕННИК) РОБОТОР URB 35

Мощность, кВт	35
Отапливаемая площадь, м²	350
Топливо	Пеллеты, дрова, топливные брикеты
Объем теплоносителя, л	115
Объем камеры сгорания для дров, л	70
Высота, мм	1430
Длина, мм	890
Ширина, мм	755
Диаметр дымохода, мм	159
Масса, кг	325
Объем зольного ящика базовый, л	30,5



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ (ТЕПЛООБМЕННИК) РОБОТОР UPB 45

Мощность, кВт	45
Отапливаемая площадь, м²	450
Топливо	Пеллеты, дрова, топливные брикеты
Объем теплоносителя, л	130
Объем камеры сгорания для дров, л	108
Высота, мм	1520
Длина, мм	1040
Ширина, мм	805
Диаметр дымохода, мм	159
Масса, кг	445
Объем зольного ящика базовый, л	43



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ (ТЕПЛООБМЕННИК) РОБОТОР URB 60

Мощность, кВт	60
Отапливаемая площадь, м²	600
Топливо	Пеллеты, дрова, топливные брикеты
Объем теплоносителя, л	152
Объем камеры сгорания для дров, л	125
Высота, мм	1520
Длина, мм	1040
Ширина, мм	910
Диаметр дымохода, мм	219
Масса, кг	500
Объем зольного ящика базовый, л	49,5



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ (ТЕПЛООБМЕННИК) РОБОТОР URB 70

Мощность, кВт	70
Отапливаемая площадь , м ²	700
Топливо	Пеллеты, дрова, топливные брикеты
Объем теплоносителя, л	220
Объем камеры сгорания для дров, л	150
Высота, мм	1500
Длина, мм	1240
Ширина, мм	910
Диаметр дымохода, мм	219
Масса, кг	550
Объем зольного ящика базовый, л	60



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ (ТЕПЛООБМЕННИК) РОБОТОР UPB 100

Мощность, кВт	100
Отапливаемая площадь, м²	1000
Топливо	Пеллеты, дрова, топливные брикеты
Объем теплоносителя, л	
Объем камеры сгорания для дров, л	130
Высота, мм	1750
Длина, мм	1240
Ширина, мм	985
Диаметр дымохода, мм	219
Масса, кг	630
Объем зольного ящика базовый, л	68,5



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ (ТЕПЛООБМЕННИК) РОБОТОР UPB 180

Мощность, кВт	180
Отапливаемая площадь,м²	1800
Топливо	Пеллеты, дрова, топливные брикеты
Объем теплоносителя, л	600
Объем камеры сгорания для дров, л	500
Высота, мм	2265
Длина, мм	1690
Ширина, мм	1330
Диаметр дымохода, мм	325
Масса, кг	1300



Шнеки для пеллет



ПОДАЮЩИЙ ШНЕК ДЛЯ ПЕЛЛЕТ 25 ВТ 1,5 М 1/120(ДО 50)

Подающий шнек для пеллет 25 Вт 1,5 м 1/120(до 50)



ПОДАЮЩИЙ ШНЕК ДЛЯ ПЕЛЛЕТ 25 ВТ 2 М 1/120 (ДО 50)

Подающий шнек для пеллет 25 Вт 2 м 1/120 (до 50)



ПОДАЮЩИЙ ШНЕК ДЛЯ ПЕЛЛЕТ 40 ВТ 1,5 М 1/50 (70-100)

Подающий шнек для пеллет 40 Вт 1,5 м 1/50 (70-100)



ПОДАЮЩИЙ ШНЕК ДЛЯ ПЕЛЛЕТ 40 ВТ 2 М 1/50 (70-100)

Подающий шнек для пеллет 40 Вт 2 м 1/50 (70-100)



ПОДАЮЩИЙ ШНЕК ДЛЯ ПЕЛЛЕТ 40 ВТ 2 М 1/75 (185)

Подающий шнек для пеллет 40 Вт 2 м 1/75 (185)



ПОДАЮЩИЙ ШНЕК ДЛЯ ПЕЛЛЕТ 40 ВТ 3 М 1/50 (ДО 50)

Подающий шнек для пеллет 40 Вт 3 м 1/50 (до 50)



ПОДАЮЩИЙ ШНЕК ДЛЯ ПЕЛЛЕТ 40 ВТ 3 М 1/75 (70-100)

Подающий шнек для пеллет 40 Вт 3 м 1/75 (70-100)



ПОДАЮЩИЙ ШНЕК ДЛЯ ПЕЛЛЕТ 40 ВТ 4 М 1/75 (100-185)

Подающий шнек для пеллет 40 Вт 4 м 1/75 (100-185)



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.robotop.nt-rt.ru || rpx@nt-rt.ru